


KINDERMANN KX 3200 Serie

Neue lichtstarke 3LCD Businessprojektoren

Garantie-Erweiterung

- Projektor**
1 Jahr Vor-Ort-Service + 2 Jahre Bring-In
- Lampe**
3 Jahre oder 1000 Betriebsstunden, je nachdem was zuerst erreicht wird!


	KX 3200	KX 3250 W	KX 3300	KX 3200 wide	KX 3200 active
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schnelle Inbetriebnahme und Ausschalten durch Quick Power On/Off (innerhalb 10Sek.) ■ Leises Betriebsgeräusch – 29 dB im Eco-Mode ■ Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten (DVI-I, RS232...) ■ Integrierter 8 W-Lautsprecher ■ Große IR-Fernbedienung mit Maus-Steuerung (nicht bei „active“) und Laser-Lichtzeiger ■ Sicherheit: Kensington-Schloss, Diebstahlbügel, PIN-Eingabe beim Gerätestart (abschaltbar) ■ Zahlreiche Automatik-Funktionen (Quellensuche, Synchronisation, Deckenprojektion, vertikale Keystone-Korrektur) ■ Wartungsfreundlich: Austausch von Lampe und Filter, auch bei Deckenmontage, von der Seite 				
Artikel-Nr.	8496	8497	8498	8475	8499
Auflösung (Bildpunkte)	1024 x 768	1280 x 800	1024 x 768	1024 x 768	1024 x 768
Bildhelligkeit in Lumen	2600 (Eco 2100)	2500 (Eco 2000)	3500 (Eco 2800)	2400 (Eco 1800)	2600 (Eco 2100)
Kontrastverhältnis	500:1	500:1	500:1	500:1	500:1
Bilddiagonale	1,02 - 7,68 m	1,02 - 7,68 m	1,02 - 7,68 m	0,5 - 7,68 m	1,02 - 7,68 m
Projektionsabstand	1 - 10,6 m	1 - 11,25 m	1 - 10,6 m	0,5 - 7,4 m	1 - 10,6 m
Ratio	1,47 - 1,78:1	1,54 - 1,85:1	1,47 - 1,78:1	1 - 1,2:1	1,47 - 1,78:1
Geräuschpegel ca.	32 dB (Eco 29 dB)	32 dB (Eco 29 dB)	32 dB (Eco 29 dB)	32 dB (Eco 29 dB)	32 dB (Eco 29 dB)
Abmessungen (BxHxT)	325 x 97 x 260 mm	325 x 97 x 260 mm	325 x 97 x 260 mm	325 x 97 x 260 mm	325 x 97 x 260 mm
Gewicht	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,6 kg	3,4 kg



KINDERMANN KX 3200 active

Interaktives Präsentieren ohne Spezial-Board

- Whiteboardfunktionalität durch eingebaute Kamera, die mit den beiden Infrarot-Zeigestäben kommuniziert
- Steuer-Software auf CD-ROM und USB-Stick (für sofortige Nutzung ohne Installation)
- Funktioniert auf fast jeder Projektionsfläche: Anwendungen in Echtzeit steuern, Präsentationen bearbeiten, beschreiben, drucken, mailen usw.
- Stationär und mobil einsetzbar, interaktive Funktion für Bilddiagonalen von 1,5 bis 3 m

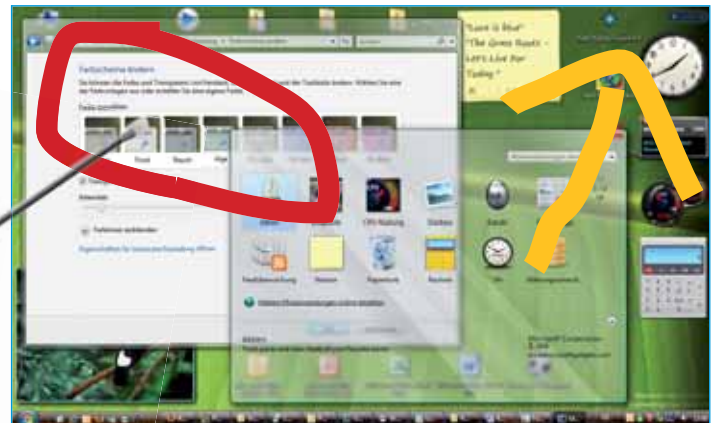

Die Vorteile:

- Mit Hilfe des IR-Zeigestabes/-Stiftes steuern Sie Ihre Anwendungs-Software mit allen Funktionen direkt auf jeder beliebigen Projektionsfläche.
- Die interaktive Anwendung erlernen Sie in wenigen Minuten.
- Inhalte können Sie mit dem IR-Zeigestab direkt markieren, überschreiben und speichern.

Windows - Systemanforderungen der interaktiven Funktion:

Betriebssystem	MS Windows®, 2000 (SP4), XP (SP 2) oder höher; VISTA 32, 64
Prozessor	gleichwertig zu Intel Pentium IV oder höher
Arbeitsspeicher (RAM)	min. 256 MB
Freier Festplattenspeicher	min. 30 MB
Computer-Mindestanforderungen	CD-ROM Laufwerk, 1 x USB 2.0 Port
Bilddiagonale Projektor	1 – 7,68 m
im Lieferumfang enthalten	IR-Teleskop-Zeigestab und IR-Schreibstift, USB-Stick